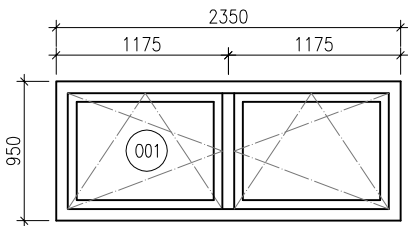
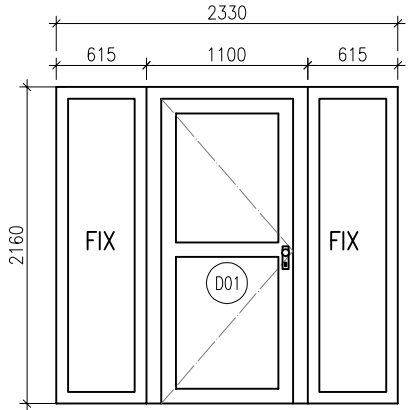




Vypracoval: Radek Tušil <i>Tušil</i>		Zodp. projektant: <i>[Signature]</i> ing. Pavel Janda	Kontroloval: <i>Procházka</i> ing. Michal Procházka		
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Pardubice			
Investor Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pardubice 53094					
Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích					
Obsah výkresu: NOVÝ STAV – VÝPIS PRVKŮ				Formát	
				Datum	11/2012
				Účel	DPS
				Č. zakázky	3110-12-097
				Změna	Č. kopie
				Měřítko	
				Část dokumentace F.1.1.2	Č. výkresu .13





VÝPIS PRVKŮ: okna a dveře

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
O01		rozměry stavebního otvoru: 2350 / 950	1 PP	0
		otevírání křídel: dvoukřídlé, okno otevíravě-sklopné	1 NP	0
		materiál: plastové, se středovým těsněním	2 NP	1
		zasklení: izolační dvojsklo	3 NP	1
		barva rámu a kování: barva bílá	CELKEM	2
		parapet vnitřní: PVC systémový cca 200 mm		
		parapet vnější: titaninkový, R.Š. do 350 mm		
		ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$		
D01		rozměry stavebního otvoru: 2330 / 2160	1 PP	0
		otevírání křídel: Dveře - jednokřídlé otvíravé, boční části - pevné zasklení	1 NP	1
		materiál: plastové, se středovým těsněním	2 NP	0
		zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo (connex)	3 NP	0
		barva rámu a kování: bílé lakování	CELKEM	1
		parapet vnitřní: doplnění betonové mazaniny		
		parapet vnější: doplnění betonové mazaniny		
		ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ !		
D02 L/P		zárubeň: speciální, systémová, požární	1 PP	0
		jmenovité rozměry: 900 / 1970 mm	1 NP	2
		dveřní křídlo: plné, požární, se samozavíračem, design dle výběru investora	2 NP	1
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	0
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	1 L + 2 P
		tloušťka stěny: 100 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka se samozavíračem POŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EW 30DP3-C		
D03 L/P		zárubeň: speciální, systémová, požární	1 PP	2
		jmenovité rozměry: 800 / 1970 mm	1 NP	0
		dveřní křídlo: plné, požární, se samozavíračem, design dle výběru investora	2 NP	0
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	0
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	2 P
		tloušťka stěny: 100 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka se samozavíračem POŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EW 30DP1-C		

VÝPIS PRVKŮ: okna a dveře

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	PODLAŽÍ	KUSŮ
D04 L/P		zárubeň: speciální, systémová, požární	1 PP	0
		jmenovité rozměry: 900 / 1970 mm	1 NP	0
		dveřní křídlo: plné, požární, se samozavíračem, design dle výběru investora	2 NP	0
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	1
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	1 P
		tloušťka stěny: 100 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka se samozavíračem POŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EW 15DP3-C		
D05 L/P		zárubeň: speciální, systémová, požární	1 PP	0
		jmenovité rozměry: 800 / 1970 mm	1 NP	3
		dveřní křídlo: plné, požární, design dle výběru investora	2 NP	2
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	0
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	5 L + 0 P
		tloušťka stěny: 110 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka POŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EW 30DP3		
D06 L/P		zárubeň: speciální, systémová, požární	1 PP	0
		jmenovité rozměry: 800 / 1970 mm	1 NP	0
		dveřní křídlo: plné, požární, design dle výběru investora	2 NP	0
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	2
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	2 L + 0 P
		tloušťka stěny: 110 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka POŽÁRNÍ DVEŘE TYPU EW 15DP3		
D07 L/P		zárubeň: ocelová lisovaná pro otočné dveře	1 PP	0
		jmenovité rozměry: 800 / 1970 mm	1 NP	1
		dveřní křídlo: plné, design dle výběru investora	2 NP	0
		kování: klika-klika, 3x dveřní závěs, dveřní zámek ref.v. FAB	3 NP	0
		barva: zárubeň, křídlo - dle výběru investora	CELKEM	0 L + 1 P
		tloušťka stěny: 100 mm		
		poznámka: bez prahu zděná příčka		

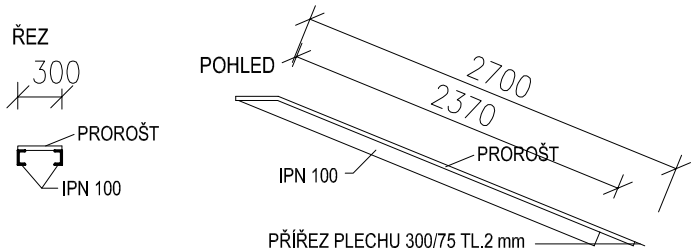
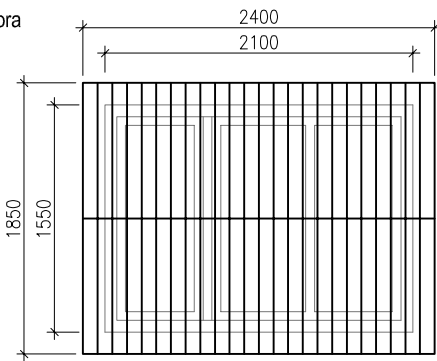

VÝPIS PRVKŮ: klempířské výrobky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
K1	PARAPET TITANZINKOVÝ, ŠÍŘKA CCA 350 MM	viz tabulka oken

VÝPIS PRVKŮ: zámečnické výrobky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

Z1	ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ OCELOVÉ PŘÍPRAVKY PRO OSAZENÍ NA VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - PRO NASTĚHOVÁNÍ DEPOZITÁŘE, VČETNĚ KOTVENÍ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU BOČNICE PROFIL IPN 100, POROROŠT O ROZTEČI OKA 34/38, NOSNÝ PÁS 30/2 mm 	2 ks POZNÁMKA: hmotnost 1 ks = cca 70 kg
Z2	DVOUKŘÍDLÁ NÚŽKOVÁ MŘÍŽ, stavební otvor 2330 / 2160 mm včetně zámku a kotvení Bezpečnostní stupeň 3 dle ČSN P ENV 1627 - 2000 Barva a ostatní požadavky dle investora	1 ks
Z3	PEVNÁ MŘÍŽ , 2400/1850 mm, okenní otvor 2100 / 1550 mm včetně kotvení přes otvor schematické znázornění nezobrazuje přesné poměry a velikosti ok, Bezpečnostní stupeň 3 dle ČSN P ENV 1627 - 2000 Barva a ostatní požadavky dle investora 	15 ks
Z4	PEVNÁ MŘÍŽ , 1500/1250 mm, okenní otvor 1200 / 950 mm včetně kotvení přes otvor schematické znázornění nezobrazuje přesné poměry a velikosti ok, Bezpečnostní stupeň 3 dle ČSN P ENV 1627 - 2000 Barva a ostatní požadavky dle investora 	14 ks

VÝPIS PRVKŮ: ostatní výrobky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
01	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ SCHOPNOST 113B	10 ks
03	UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ - POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45	10 ks
04	VRTANÉ PROSTUPY STĚNOU TL. cca 500 mm Ø 200 mm	10 ks
05	UMYVADLOVÁ SADA - provedení chrom 1x držák na ručník, 1x zásobník na tek. mýdlo, zrcadlo 600/600 mm	2 ks
06	HYGIENICKÁ SADA - provedení chrom 1x držák na toaletní papír, 1x WC štětka včetně držáku na stěnu	2 ks
07	OPRAVA ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ PO PROVEDENÝCH SONDÁCH plocha jedné oprav cca 0,1 m² - nanesení ochrany výztuže a vytvoření adhézní vrstvy mezi podkladním betonem a reprofilační hmotou - nanesení reprofilační hmoty, vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivky, s přísadami, určená na hrubé vysprávkování betonu	24 ks - žel.bet. průvlaky 4 ks - žel.bet. deska
08	OPRAVA VNĚJŠÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ - odstranění nesoudržných vrstev - očištění a sjednocení penetračním nátěrem - doplnění 50% plochy, reprofilační hmota pro vnější použití, vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivky, s přísadami, určená na hrubé vysprávkování betonu	komplet
09	OPRAVA VNĚJŠÍ DLAŽBY MEZI SCHODIŠTĚM A VSTUPEM NOVÁ SKLADBA: - DLAŽBA BETONOVÁ 500/500/50 mm, BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH HLADKÝ - LOŽE FR. 2/5 TL.: 30 mm - STÁVAJÍCÍ PODKLAD HUTNĚNÝ - PO STRANÁCH ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000/50/250 mm OSAZENÍ DO BETONU	komplet
010	OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROSTUPY STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM Ø DO 300 mm PO ODBOURÁNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK DOPLNIT VYZTUŽENÝM BETONEM A DOPLNĚNÍM HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY ASFALTOVÝM MODIFIKOVANÝM PÁSEM S NOSNOU VLOŽKOU TL. 5,0mm ROZMĚR 500/500 mm	3 ks
011	ANTI-KOROZNÍ OCHRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM KOMPATIBILNÍM S PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM APLIKACE POD PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD	komplet
012	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE TL.: 20mm - REF. V. ORDEXAL OK POLYFUNKČNÍ SYSTÉM LEPENÝCH OBKLADŮ OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NA BÁZI DESEK Z MINERÁLNÍ PLSTI, KOTVENÝCH TRVALE PRUŽNÝM, ŽÁRUVZDORNÝM TMELEM A KOVOVÝMI SPOJOVACÍMI PRVKY. ZÁKLADEM JSOU DESKY ORSIL PYRO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DOKONČENÝ OBKLAD POVRCHOVĚ BAREVNĚ SJEDNOCEN SPECIÁLNÍ FASÁDNÍ BARVOU, DODÁVANOU V ZÁKLADNÍM BÍLÉM ODSŤINU.	komplet

VÝPIS PRVKŮ: ostatní výrobky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
013	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBJEKTU BUDOU VYZNAČENY SMĚRY ÚNIKU A ÚNIKOVÉ VÝCHODY FOTOLUMINISCENČNÍ PROVEDENÍ ROZMĚR 20X10CM, POŽADAVEK ŘEŠÍ: NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 11/2002 SB., KTERÝM SE STANOVÍ VZHLED A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK V BUDOVÁCH	25 ks
014	SYSTÉM VLOŽEK NA GENERÁLNÍ A SKUPINOVÝ KLÍČ PRO POUŽITÍ A KOMPATIBILITU S KLÍČOVÝM TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY, U DVOUKŘÍDLÉ NŮŽKOVÉ MŘÍŽE BEZPEČNOSTNÍ STUPEŇ 3, VČETNĚ ZABUDOVÁNÍ DO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA	komplet 12 ks VLOŽEK